

# DEMMELE®

## Aanslag- en spanhoeken

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Productvoordelen winkelhaakserie PROFIPremiumLINE | 150 |
| Productvoordelen universele aanslag               | 166 |

D28



**PROFIPremiumLINE**  
Aanslag- en  
spanhoeken  
alu-titaan  
vanaf pagina 152



**Aanslag- en  
spanhoek klein**  
pagina 160



**Bevestigingshoek**  
pagina 165



**Universele aanslag  
L300 / L500**  
pagina 172



**PROFIPremiumLINE**  
aanslag- en  
spanhoeken,  
gietijzer gehard  
pagina 154



**Aanslag- en  
spanhoeken**  
vanaf pagina 161



**Platte  
winkelhaak**  
pagina 165



**Aanslaglijst**  
pagina 173



**PROFIPlusLINE**  
aanslag- en  
spanhoeken,  
gietijzer gehard  
pagina 155



**Aanslag- en  
spanhoek  
groot**  
pagina 162



**Universele aanslag  
klein**  
pagina 167



**Contouraanslag**  
pagina 174



**PROFIEcoLINE**  
Aanslag- en  
spanhoeken,  
gietijzer gehard  
pagina 157



**Aanslag- en  
spanhoek  
met kopplaat**  
pagina 163



**Verschuifbare  
aanslag**  
pagina 168



**Hoekinstel-  
sjabloon**  
pagina 174



**PROFIPremiumLINE**  
Aanslag- en  
spanhoeken  
2000  
pagina 158



**Aanslag- en  
spanhoek  
alu-titaan**  
pagina 164



**PROFIEcoLINE**  
Universele aanslag  
groot  
pagina 168



**Verbindingsplaat**  
pagina 175



**Universele  
zwenk- en  
hellingshoek**  
pagina 159



**Hoekconsole**  
pagina 164



**Universele aanslag  
groot**  
vanaf pagina 170



**Aanslagschijf**  
pagina 175

## Nog nooit was werken zo gemakkelijk!

Als aanslag, als tafelluitbreiding of om werkstukken met hoeken ook groter dan 90° te bevestigen - de serie winkelhaken PROFIPremiumLINE breidt met unieke groeven in 90°-niervorm de toepassingsmogelijkheden sterk uit. Daarnaast is door het nieuwe design de stabiliteit afhankelijk van de belasting tot 40% toegenomen. De geïntegreerde systeemboringen in een raster van 50 mm op alle hoekzijden en de verlengde kopplaat laten niets te wensen over. Licht van gewicht en toch stabiel uitgevoerd in een alu-titaanlegering.

**Verstevingen in de hoeken met 90° systeemgroef in niervorm**  
maakt gebruik in traploze hoekinstelling mogelijk

**Groter aantal dwarsstukken** met boringen voor zo groot mogelijke stabiliteit

**Verlengde kopplaat** met extra boring

**Boringsraster van 50 mm**  
op alle hoekzijden

## D22



**PROFIPremiumLINE**  
Aanslag- en  
spanhoeken  
alu-titaan  
pagina 153



**Verschuifbare  
aanslag**  
pagina 168



**PROFIEcoLINE**  
Aanslag- en span-  
hoeken, gietijzer gehard  
pagina 157



**Universele aanslag  
groot**  
vanaf pagina 169



**Aanslag- en spanhoek  
klein**  
pagina 160



**Universele aanslag  
L300 / L500**  
pagina 172



**Aanslag- en span-  
hoeken**  
vanaf pagina 161



**Aanslaglijst**  
pagina 173



**Aanslag- en spanhoek  
alu-titaan**  
pagina 164



**Aanslagschijf**  
pagina 175



**Universele aanslag  
klein**  
pagina 167

## D16



**PROFIPlusLINE**  
Aanslag- en  
spanhoeken  
gietijzer  
pagina 156



**PROFIEcoLINE**  
Universele aanslag  
groot  
pagina 168



**Universele zwenk- en  
hellingshoek**  
pagina 159



**Universele aanslag  
groot**  
vanaf pagina 169



**Aanslag- en spanhoek  
klein**  
pagina 160



**Universele aanslag  
L165**  
pagina 172



**Aanslag- en  
spanhoeken**  
vanaf pagina 161



**Aanslaglijst**  
pagina 173



**Aanslag- en spanhoek  
groot**  
pagina 162



**Contouraanslag**  
pagina 174



**Platte winkelhaak**  
pagina 165



**Hoekinstelsjabloon**  
pagina 174



**Universele aanslag  
klein**  
pagina 167



**Verbindingsplaat**  
pagina 175



**Verschuifbare  
aanslag**  
pagina 168



**Aanslagschijf**  
pagina 175


**DEMMELER® Aanslag- en spanhoeken**

PROFIPremiumLINE serie alu-titaan

Vier aanslag- en werkvlakken

**A** Alu-Titan**Aanslag- en spanhoeken PROFIPremiumLINE alu-titaan**

- Verstevigd in de hoeken met 90°-systeemgroef in niervorm zodat traploze hoekinstellingen mogelijk zijn
- Stevigheid verbeterd met 40%
- Verlengde kopplaat met extra boring
- Boringsraster op 50 mm afstand, ook aan alle hoekzijden
- 4 aanslag- / werkvlakken
- 2x systeemgroef in 90°-niervorm
- Met fijne schaalverdeling
- Geanodiseerd

**D28****D22****Aanslag- en spanhoek D28 PP 300**

| rechts                                                                            | links                                                                             |                     |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|  |  | <b>A in mm</b>      | 275           | 275           |
|                                                                                   |                                                                                   | <b>B in mm</b>      | 180           | 180           |
|                                                                                   |                                                                                   | <b>C in mm</b>      | 300           | 300           |
|                                                                                   |                                                                                   | <b>D in mm</b>      | 100           | 100           |
|                                                                                   |                                                                                   | <b>ca. G in kg</b>  | 5,0           | 5,0           |
|                                                                                   |                                                                                   | <b>Beschrijving</b> | rechts        | links         |
|                                                                                   |                                                                                   | <b>Artikelnr.</b>   | P28-03002-002 | P28-03002-003 |


**Aanslag- en spanhoek D28 PP 600**

|                                                                                     |                                                                                     | D28                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| rechts                                                                              | links                                                                               |                     |               |
|  |  | <b>A in mm</b>      | 375           |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>B in mm</b>      | 180           |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>C in mm</b>      | 600           |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>D in mm</b>      | 100           |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>ca. G in kg</b>  | 9,3           |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>Beschrijving</b> | rechts        |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>Artikelnr.</b>   | P28-03003-002 |
|                                                                                     |                                                                                     | links               | P28-03003-003 |


**Aanslag- en spanhoek D28 PP 800**

|                                                                                     |                                                                                     | D28                 |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| rechts                                                                              | links                                                                               |                     |               |               |
|  |  | <b>A in mm</b>      | 375           | 375           |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>B in mm</b>      | 180           | 180           |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>C in mm</b>      | 800           | 800           |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>D in mm</b>      | 100           | 100           |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>ca. G in kg</b>  | 11,5          | 11,5          |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>Beschrijving</b> | rechts        | links         |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>Artikelnr.</b>   | P28-03004-000 | P28-03004-001 |

**Aanslag- en spanhoek D28 PP 1200**

|                                                                                     |                                                                                     | D28                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| rechts                                                                              | links                                                                               |                     |               |
|  |  | <b>A in mm</b>      | 375           |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>B in mm</b>      | 180           |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>C in mm</b>      | 1200          |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>D in mm</b>      | 100           |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>ca. G in kg</b>  | 15,3          |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>Beschrijving</b> | rechts        |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>Artikelnr.</b>   | P28-03009-000 |
|                                                                                     |                                                                                     | links               | P28-03009-001 |

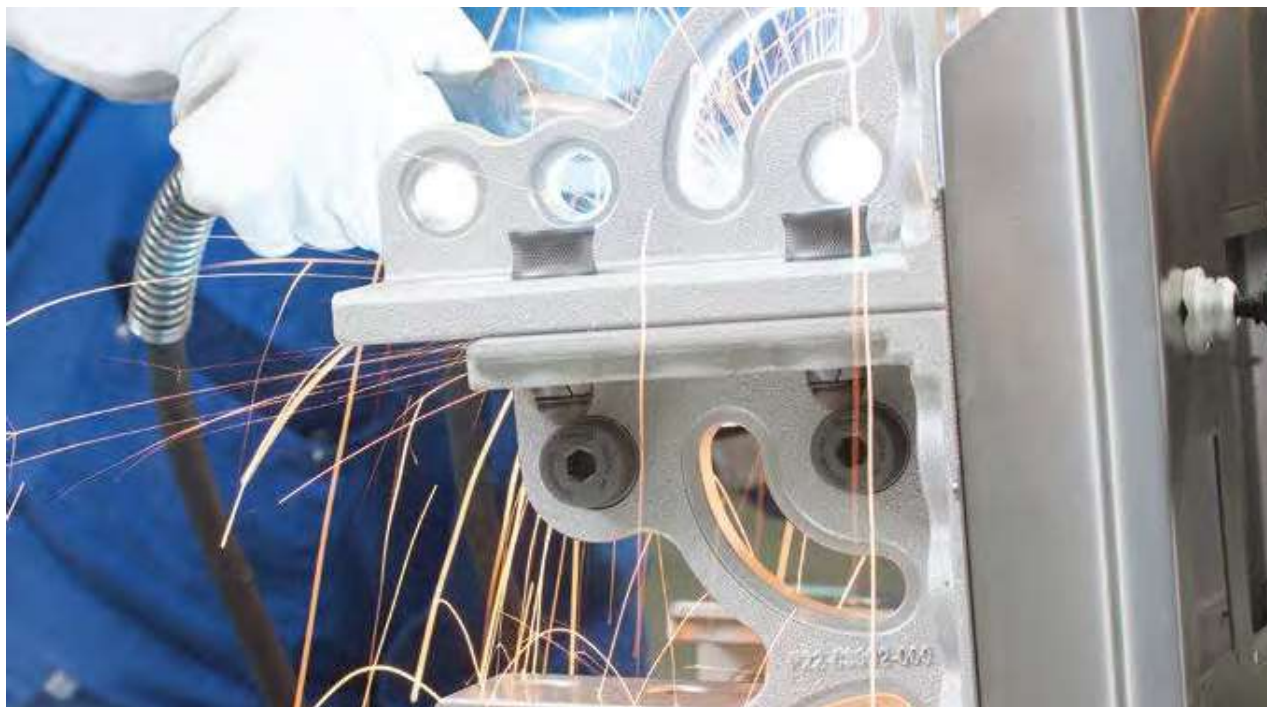

**Aanslag- en spanhoek D22 PP 250**

|                                                                                    |       | D22                 |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------|
| rechts                                                                             | links |                     |                             |
|  |       | <b>A in mm</b>      | 225                         |
|                                                                                    |       | <b>B in mm</b>      | 180                         |
|                                                                                    |       | <b>C in mm</b>      | 250                         |
|                                                                                    |       | <b>D in mm</b>      | 80                          |
|                                                                                    |       | <b>ca. G in kg</b>  | 3,3                         |
|                                                                                    |       | <b>Beschrijving</b> | rechts links                |
|                                                                                    |       | <b>Artikelnr.</b>   | P22-03002-002 P22-03002-003 |

**Aanslag- en spanhoek D22 PP 500**

|                                                                                    |       | D22                 |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------|
| rechts                                                                             | links |                     |                             |
|  |       | <b>A in mm</b>      | 325                         |
|                                                                                    |       | <b>B in mm</b>      | 180                         |
|                                                                                    |       | <b>C in mm</b>      | 500                         |
|                                                                                    |       | <b>D in mm</b>      | 80                          |
|                                                                                    |       | <b>ca. G in kg</b>  | 6,4                         |
|                                                                                    |       | <b>Beschrijving</b> | rechts links                |
|                                                                                    |       | <b>Artikelnr.</b>   | P22-03003-002 P22-03003-003 |

**Aanslag- en spanhoek D22 PP 750**

|                                                                                    |       | D22                 |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------|
| rechts                                                                             | links |                     |                             |
|  |       | <b>A in mm</b>      | 325                         |
|                                                                                    |       | <b>B in mm</b>      | 180                         |
|                                                                                    |       | <b>C in mm</b>      | 750                         |
|                                                                                    |       | <b>D in mm</b>      | 80                          |
|                                                                                    |       | <b>ca. G in kg</b>  | 8,3                         |
|                                                                                    |       | <b>Beschrijving</b> | rechts links                |
|                                                                                    |       | <b>Artikelnr.</b>   | P22-03004-000 P22-03004-001 |




**DEMMELER® Aanslag- en spanhoeken**  
 PROFIPremiumLINE BLACK EDITION-serie  
 Vier aanslag- en werkvlakken

## Aanslag- en spanhoeken D28 PROFIPremiumLINE, gietijzer gehard

**DEMONT 760 M**  
**BLACK EDITION**

- Verstevigd in de hoeken met 90°-systeemgroef in niervorm zodat traploze hoekinstellingen mogelijk zijn
- Stevigheid verbeterd met 40%
- Verlengde kopplaat met extra boring
- Boringsraster op 50 mm afstand, ook aan alle hoekzijden
- 4 aanslag- / werkvlakken
- 2x systeemgroef in 90°-niervorm
- Met fijne schaalverdeling
- Gietijzer gehard



**D28**

### Aanslag- en spanhoek D28 PP 300

|                                                                                   |       | D28                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------|
| rechts                                                                            | links |                     |               |
|  |       | <b>A in mm</b>      | 275           |
|                                                                                   |       | <b>B in mm</b>      | 180           |
|                                                                                   |       | <b>C in mm</b>      | 300           |
|                                                                                   |       | <b>D in mm</b>      | 100           |
|                                                                                   |       | <b>ca. G in kg</b>  | 13,3          |
|                                                                                   |       | <b>Beschrijving</b> | rechts        |
|                                                                                   |       | <b>Artikelnr.</b>   | P28-03002-000 |
|                                                                                   |       | links               | P28-03002-001 |



### Aanslag- en spanhoek D28 PP 600

|                                                                                     |       | D28                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------|
| rechts                                                                              | links |                     |               |
|  |       | <b>A in mm</b>      | 375           |
|                                                                                     |       | <b>B in mm</b>      | 180           |
|                                                                                     |       | <b>C in mm</b>      | 600           |
|                                                                                     |       | <b>D in mm</b>      | 100           |
|                                                                                     |       | <b>ca. G in kg</b>  | 27,3          |
|                                                                                     |       | <b>Beschrijving</b> | rechts        |
|                                                                                     |       | links               |               |
|                                                                                     |       | <b>Artikelnr.</b>   | P28-03003-000 |
|                                                                                     |       |                     | P28-03003-001 |




### Aanslag- en spanhoek D28 PP 800

|                                                                                     |       | D28                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------|
| rechts                                                                              | links |                     |               |
|  |       | <b>A in mm</b>      | 375           |
|                                                                                     |       | <b>B in mm</b>      | 180           |
|                                                                                     |       | <b>C in mm</b>      | 800           |
|                                                                                     |       | <b>D in mm</b>      | 100           |
|                                                                                     |       | <b>ca. G in kg</b>  | 30,7          |
|                                                                                     |       | <b>Beschrijving</b> | rechts        |
|                                                                                     |       | <b>Artikelnr.</b>   | P28-03004-002 |
|                                                                                     |       |                     | rechts        |
|                                                                                     |       |                     | P28-03004-003 |

## Aanslag- en spanhoeken D28 PROFIPlusLINE, gietijzer gehard

 **DEMONT 760 M**  
**BLACK EDITION**

- Drie volwaardige opspankanten met systeemboringen
- Met sleufgaten voor traploze instelling
- Incl. fijne schaalverdeling voor de instelling van de aanslagmaten
- Glijdt beter door combinatie van gietijzer op staal
- Kortere opbouwtijd door rasterlijnen
- Met kopplaat voor verdere opbouw
- Gietijzer gehard: hoogste stabiliteit en taaheid
- Met fijne schaalverdeling en opspanlijst
- Met rasterlijnen



**D28**

### Aanslag- en spanhoek D28 PL 300

|                                                                                    |       | D28                 |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| rechts                                                                             | links |                     |                               |
|  |       | <b>A in mm</b>      | 275                           |
|                                                                                    |       | <b>B in mm</b>      | 130                           |
|                                                                                    |       | <b>C in mm</b>      | 300                           |
|                                                                                    |       | <b>D in mm</b>      | 100                           |
|                                                                                    |       | <b>ca. G in kg</b>  | 11,4                          |
|                                                                                    |       | <b>Beschrijving</b> | rechts links                  |
|                                                                                    |       | <b>Artikelnr.</b>   | PL28-03002-000 PL28-03002-001 |



### Aanslag- en spanhoek D28 PL 600

|                                                                                     |       | D28                 |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| rechts                                                                              | links |                     |                               |
|  |       | <b>A in mm</b>      | 375                           |
|                                                                                     |       | <b>B in mm</b>      | 130                           |
|                                                                                     |       | <b>C in mm</b>      | 600                           |
|                                                                                     |       | <b>D in mm</b>      | 100                           |
|                                                                                     |       | <b>ca. G in kg</b>  | 19,9                          |
|                                                                                     |       | <b>Beschrijving</b> | rechts links                  |
|                                                                                     |       | <b>Artikelnr.</b>   | PL28-03003-000 PL28-03003-001 |



### Aanslag- en spanhoek D28 PL 800

|                                                                                     |       | D28                 |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------|
| rechts                                                                              | links |                     |                               |
|  |       | <b>A in mm</b>      | 375                           |
|                                                                                     |       | <b>B in mm</b>      | 130                           |
|                                                                                     |       | <b>C in mm</b>      | 800                           |
|                                                                                     |       | <b>D in mm</b>      | 100                           |
|                                                                                     |       | <b>ca. G in kg</b>  | 24,5                          |
|                                                                                     |       | <b>Beschrijving</b> | rechts links                  |
|                                                                                     |       | <b>Artikelnr.</b>   | PL28-03004-000 PL28-03004-001 |


**DEMMELER® Aanslag- en spanhoeken**

PROFIPlusLINE-serie, gietijzer

Drie aanslag- en werkvlakken

**Aanslag- en spanhoeken D16 PROFIPlusLINE, gietijzer**

- Drie volwaardige opspankanten met systeemboringen
- Sleufgaten voor traploze instelling
- Glijdt beter door combinatie van gietijzer op staal
- Kortere opbouwtijd door rasterlijnen
- Met kopplaat voor verdere opbouw
- Speciaal gietijzer: hoogste stabiliteit en taaiheid
- Met poedercoating

**D16****Aanslag- en spanhoek D16 PL 200**

|        |       | <b>D16</b>          |                                  |
|--------|-------|---------------------|----------------------------------|
| rechts | links |                     |                                  |
|        |       | <b>A in mm</b>      | 137,5      137,5                 |
|        |       | <b>B in mm</b>      | 75      75                       |
|        |       | <b>C in mm</b>      | 200      200                     |
|        |       | <b>D in mm</b>      | 50      50                       |
|        |       | <b>ca. G in kg</b>  | 1,7      1,7                     |
|        |       | <b>Beschrijving</b> | rechts      links                |
|        |       | <b>Artikelnr.</b>   | D16-03002-000      D16-03002-001 |

**Aanslag- en spanhoek D16 PL 400**

|        |       | <b>D16</b>          |                                  |
|--------|-------|---------------------|----------------------------------|
| rechts | links |                     |                                  |
|        |       | <b>A in mm</b>      | 187,5      187,5                 |
|        |       | <b>B in mm</b>      | 75      75                       |
|        |       | <b>C in mm</b>      | 400      400                     |
|        |       | <b>D in mm</b>      | 50      50                       |
|        |       | <b>ca. G in kg</b>  | 4,0      4,0                     |
|        |       | <b>Beschrijving</b> | rechts      links                |
|        |       | <b>Artikelnr.</b>   | D16-03003-000      D16-03003-001 |


**Aanslag- en spanhoek D16 PL 600**

|        |       | <b>D16</b>          |                                  |
|--------|-------|---------------------|----------------------------------|
| rechts | links |                     |                                  |
|        |       | <b>A in mm</b>      | 187,5      187,5                 |
|        |       | <b>B in mm</b>      | 75      75                       |
|        |       | <b>C in mm</b>      | 600      600                     |
|        |       | <b>D in mm</b>      | 50      50                       |
|        |       | <b>ca. G in kg</b>  | 5,4      5,4                     |
|        |       | <b>Beschrijving</b> | rechts      links                |
|        |       | <b>Artikelnr.</b>   | D16-03004-000      D16-03004-001 |

## Aanslag- en spanhoeken PROFIEcoLINE, gegoten gehard

**DEMONT 760 M**  
**BLACK EDITION**

- De Eco-bouwsérie - tot de essentie teruggebracht en toch enorm flexibel
- Systeemboringen in een raster van 50 mm
- 3 bruikbare aanslagzijden voor alle gebruikelijke aanslag- en spantaken
- Gietijzer gehard
- Voordelige uitvoering
- Drie langseleiders
- Met kopplaat



D28

D22

| Aanslag- en spanhoek D28 PE 600                                                   |                                                                                    | D28                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| rechts                                                                            | links                                                                              | <b>A in mm</b>      | 275                           |
|  |  | <b>B in mm</b>      | 190                           |
|                                                                                   |                                                                                    | <b>C in mm</b>      | 600                           |
|                                                                                   |                                                                                    | <b>D in mm</b>      | 80                            |
|                                                                                   |                                                                                    | <b>ca. G in kg</b>  | 19                            |
|                                                                                   |                                                                                    | <b>Beschrijving</b> | rechts links                  |
|                                                                                   |                                                                                    | <b>Artikelnr.</b>   | PE28-03003-000 PE28-03003-001 |

| Aanslag- en spanhoek D28 PE 800                                                    |                                                                                     | D28                 |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| rechts                                                                             | links                                                                               | <b>A in mm</b>      | 275                           |
|  |  | <b>B in mm</b>      | 190                           |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>C in mm</b>      | 800                           |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>D in mm</b>      | 80                            |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>ca. G in kg</b>  | 24                            |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>Beschrijving</b> | rechts links                  |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>Artikelnr.</b>   | PE28-03004-000 PE28-03004-001 |

| Aanslag- en spanhoek D22 PE 500                                                    |                                                                                     | D22                 |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| rechts                                                                             | links                                                                               | <b>A in mm</b>      | 275                           |
|  |  | <b>B in mm</b>      | 175                           |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>C in mm</b>      | 500                           |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>D in mm</b>      | 80                            |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>ca. G in kg</b>  | 13,5                          |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>Beschrijving</b> | rechts links                  |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>Artikelnr.</b>   | PE22-03003-000 PE22-03003-001 |

| Aanslag- en spanhoek D22 PE 750                                                    |                                                                                     | D22                 |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| rechts                                                                             | links                                                                               | <b>A in mm</b>      | 275                           |
|  |  | <b>B in mm</b>      | 175                           |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>C in mm</b>      | 750                           |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>D in mm</b>      | 80                            |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>ca. G in kg</b>  | 18,5                          |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>Beschrijving</b> | rechts links                  |
|                                                                                    |                                                                                     | <b>Artikelnr.</b>   | PE22-03004-000 PE22-03004-001 |



**DEMMELE® Aanslag- en spanhoeken**  
 PROFIPremiumLINE-serie  
 Voor zeer grote en zware toepassingen


## Aanslag- en spanhoek D28 PROFIPremiumLINE 2000

- Voor zeer grote en zware toepassingen
- Extreem stabiele uitvoering
- Aan alle zijden met systeemboringen in een dubbel raster van 100 mm


Aanslag- en spanhoek D28 PP 2000



|             | D28           |
|-------------|---------------|
| A in mm     | 600           |
| B in mm     | 200           |
| C in mm     | 2000          |
| D in mm     | 200           |
| ca. G in kg | 272           |
| Artikelnr.  | D28-50099-008 |

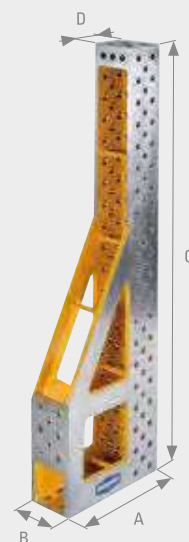


Lengte: 2000 mm

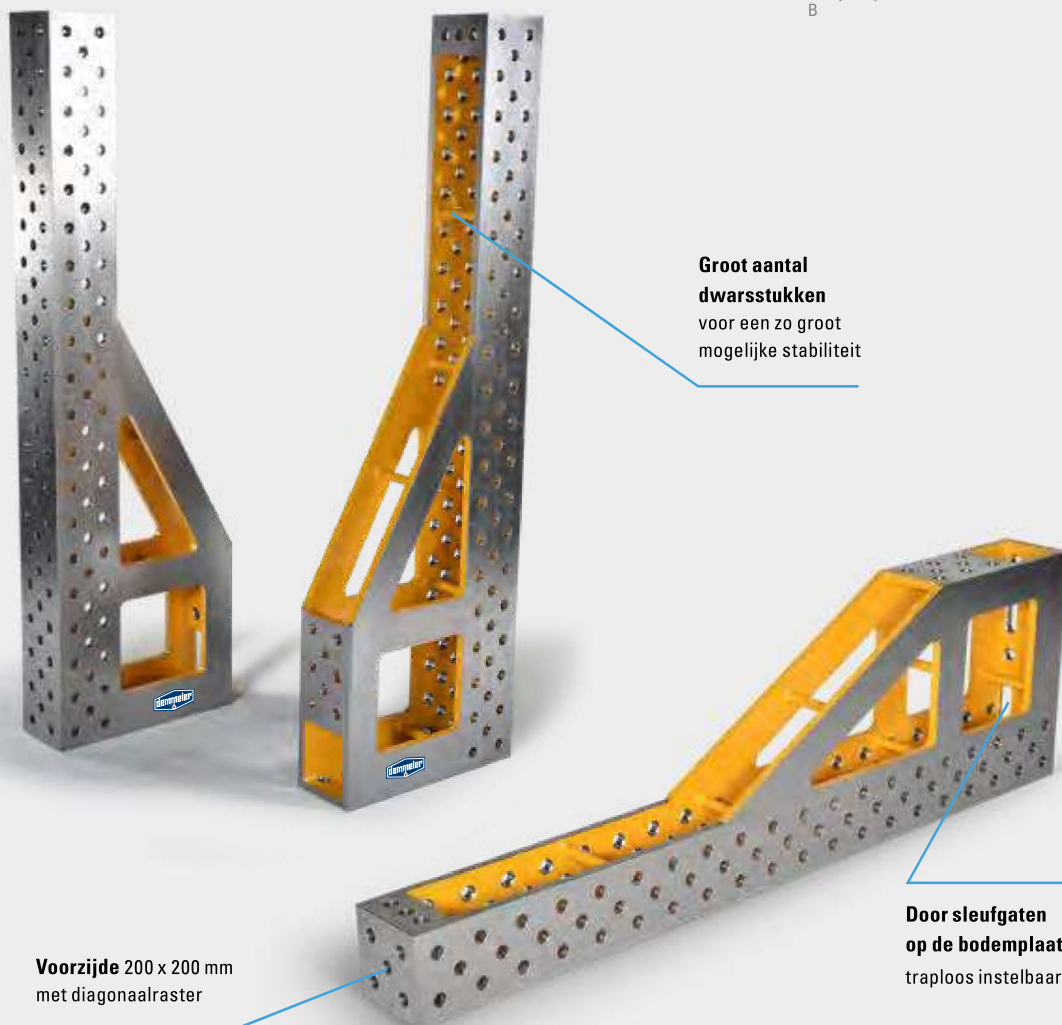

## Universele zwenk- en hellingshoek

- Traploos in te stellen met fijne schaalverdeling van 0°-225°
- Hydromechanische klemming:
  - >> Absoluut onderhoudsvrij
  - >> Klemkracht tot 1600 Nm koppel
- Met andere systeemdelen te combineren
- Horizontaal en verticaal te gebruiken



D28

D16

### Universele zwenk- en hellingshoek D28, gietijzer gehard

D28

rechts links



- Gietijzer, gehard
- Met fijne schaalverdeling

| A in mm | B in mm | ca. G in kg | Beschrijving | Artikelnr.    |
|---------|---------|-------------|--------------|---------------|
| 425     | 100     | 22          | rechts       | D28-03007-000 |
| 425     | 100     | 22          | links        | D28-03007-003 |

### Universele zwenk- en hellingshoek D28, alu-titaan

D28

rechts links



- Van hoogvaste alu-titaan-legering, hierdoor ca. 60% gewichtsbesparing en ca. 10% hogere buigstijfheid dan gietijzer
- Geanodiseerd
- Met fijne schaalverdeling

| A in mm | B in mm | ca. G in kg | Beschrijving | Artikelnr.    |
|---------|---------|-------------|--------------|---------------|
| 425     | 100     | 9           | rechts       | D28-03007-004 |
| 425     | 100     | 9           | links        | D28-03007-005 |

### Universele zwenk- en hellingshoek D16, staal, gebronsd

D16

rechts links



- Staal, gebronsd
- Zonder fijne schaalverdeling

| A in mm | B in mm | ca. G in kg | Beschrijving | Artikelnr.    |
|---------|---------|-------------|--------------|---------------|
| 225     | 50      | 3           | rechts       | D16-03007-000 |
| 225     | 50      | 3           | links        | D16-03007-003 |



Optimaal voor het opspannen van werkstukken met flexibele uitlijningen




Traploos in te stellen met fijne schaalverdeling van 0°-225°



Onderhoudsvrije hydromechanische klemming met hoge krachten

## Aanslag- en spanhoek PROFIPlusLINE klein

- Ideaal voor beperkte ruimtes
- Traploos in hoogte verstelbare steunvlakken bijvoorbeeld in combinatie met aanslag- en spanhoeken sleufgat / sleufgat (pagina 161)



**D28**  
**D22**  
**D16**

### Aanslag- en spanhoek PL klein boring / boring



|                     | D28           | D22           | D16             |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>A in mm</b>      | 75            | 75            | 37,5            |
| <b>B in mm</b>      | 50            | 50            | 25              |
| <b>D in mm</b>      | 25            | 18            | 12              |
| <b>ca. G in kg</b>  | 0,98          | 0,9           | 0,12            |
| <b>Beschrijving</b> | Staal, gehard | Staal, gehard | Staal, gebronsd |
| <b>Artikelnr.</b>   | D28-03001-008 | D22-03001-008 | D16-03001-008   |

### Aanslag- en spanhoek PL klein boring / sleufgat



- Maatinstelling via rasterlijnen op 3D-lastafel mogelijk
- traploos in te stellen en vast te zetten met sleufgat
- Combinatie boring / sleufgat

|                     | D28           | D22           | D16             |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>A in mm</b>      | 175           | 175           | 90              |
| <b>B in mm</b>      | 50            | 50            | 25              |
| <b>C in mm</b>      | 75            | 75            | 37,5            |
| <b>D in mm</b>      | 25            | 18            | 12              |
| <b>ca. G in kg</b>  | 1,4           | 1,1           | 0,16            |
| <b>Beschrijving</b> | Staal, gehard | Staal, gehard | Staal, gebronsd |
| <b>Artikelnr.</b>   | D28-03001-005 | D22-03001-005 | D16-03001-002   |



Aanslag- en spanhoek klein,  
boring / boring



Aanslag- en spanhoek klein,  
boring / sleufgat




Aanslag- en spanhoek,  
boring / boring

## Aanslag- en spanhoeken PROFIPlusLINE

**DEMONT 760 M**  
**BLACK EDITION**

- Maatinstelling via rasterlijnen op 3D-lastafel mogelijk
- Twee volwaardige hoekvlakken dus van beide kanten in te zetten
- Ideaal voor beperkte ruimtes
- Fijne schaalverdeling aan beide kanten



**D28**  
**D22**  
**D16**

### Aanslag- en spanhoek PL boring / sleufgat



- Combinatie systeemboring/sleufgat, hierdoor veel opspanmogelijkheden
- Compatibel met alle aanslag- en spanhoeken zodat met het sleufgat een in de hoogte te verstellen steun vlak kan worden gevormd

|                     | D28               | D22            | D16             |
|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>A in mm</b>      | 175               | 175            | 90              |
| <b>B in mm</b>      | 50                | 50             | 25              |
| <b>C in mm</b>      | 175               | 175            | 90              |
| <b>D in mm</b>      | 25                | 18             | 12              |
| <b>ca. G in kg</b>  | 1,8               | 1,7            | 0,24            |
| <b>Beschrijving</b> | Gietijzer, gehard | Staal, gehard  | Staal, gebronsd |
| <b>Artikelnr.</b>   | PE28-03001-000    | PE22-03001-000 | D16-03001-000   |

### Aanslag- en spanhoek PL sleufgat / sleufgat



- Traploos in te stellen en vast te zetten
- Compatibel met alle aanslag- en spanhoeken, zodat met beide sleufgaten een in hoogte te verstellen steunvlak kan worden gevormd

|                     | D28               | D22           | D16             |
|---------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>A in mm</b>      | 175               | 175           | 90              |
| <b>B in mm</b>      | 50                | 50            | 25              |
| <b>C in mm</b>      | 175               | 175           | 90              |
| <b>D in mm</b>      | 25                | 18            | 12              |
| <b>ca. G in kg</b>  | 1,5               | 1,5           | 0,20            |
| <b>Beschrijving</b> | Gietijzer, gehard | Staal, gehard | Staal, gebronsd |
| <b>Artikelnr.</b>   | D28-03001-003     | D22-03001-003 | D16-03001-003   |

### Aanslag- en spanhoek PL boring / boring




|                     | D28               | D22           | D16             |
|---------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>A in mm</b>      | 175               | 175           | 90              |
| <b>B in mm</b>      | 50                | 50            | 25              |
| <b>C in mm</b>      | 175               | 175           | 90              |
| <b>D in mm</b>      | 25                | 18            | 12              |
| <b>ca. G in kg</b>  | 2,1               | 1,8           | 0,28            |
| <b>Beschrijving</b> | Gietijzer, gehard | Staal, gehard | Staal, gebronsd |
| <b>Artikelnr.</b>   | D28-03001-004     | D22-03001-004 | D16-03001-004   |

**DEMMELE® Aanslag- en spanhoeken**  
PROFIEcoLINE-serie groot

## Aanslag- en spanhoek PROFIEcoLINE groot

**DEMONT 760 M**  
**BLACK EDITION**

- Combinatie systeemboring/sleufgat, hierdoor veel opspanmogelijkheden
- Fijne schaalverdeling aan beide kanten
- Twee volwaardige hoekvlakken dus van beide kanten in te zetten
- Maatinstellingen via rasterlijnen op 3D-lastafel mogelijk
- Compatibel met alle aanslag- en spanhoeken zodat met het sleufgat een in de hoogte te verstellen steun vlak kan worden gevormd



**D28**  
**D16**

### Aanslag- en spanhoek PE groot boring / boring



|                     | D28               | D16             |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| <b>A in mm</b>      | 175               | 90              |
| <b>B in mm</b>      | 50                | 25              |
| <b>C in mm</b>      | 275               | 140             |
| <b>D in mm</b>      | 25                | 12              |
| <b>ca. G in kg</b>  | 2,4               | 0,32            |
| <b>Beschrijving</b> | Gietijzer, gehard | Staal, gebronsd |
| <b>Artikelnr.</b>   | PE28-03008-000    | D16-03008-000   |




## Aanslag- en spanhoek PROFIPusLINE met kopplaat

**DEMONT 760 M**  
**BLACK EDITION**

**D28**

- Verlengde kopplaat met twee boringen in de kopplaat
- Verlengde voetplaat met sleufgat, hierdoor verschuifbaar in het raster
- Fijne schaalverdeling aan beide kanten
- Gietijzer gehard



### Aanslag- en spanhoek D28 PL 200 met kopplaat



|              | D28               |
|--------------|-------------------|
| A in mm      | 225               |
| B in mm      | 50                |
| C in mm      | 200               |
| D in mm      | 25                |
| E in mm      | 125               |
| ca. G in kg  | 2,8               |
| Beschrijving | Gietijzer, gehard |
| Artikelnr.   | PL28-03001-015    |



### Aanslag- en spanhoek D28 PL 300 met kopplaat



|              | D28               |
|--------------|-------------------|
| A in mm      | 175               |
| B in mm      | 50                |
| C in mm      | 300               |
| D in mm      | 25                |
| E in mm      | 125               |
| ca. G in kg  | 3,2               |
| Beschrijving | Gietijzer, gehard |
| Artikelnr.   | PL28-03001-016    |




**DEMMELE® Aanslag- en spanhoeken**  
PROFIPlusLINE-serie, alu-titaan



## Aanslag- en spanhoek PROFIPlusLINE alu-titaan

- Verlengde kopplaat met twee boringen in de kopplaat
- Verlengde voetplaat met sleufgat 150 – hierdoor verschuifbaar in een raster van 50 mm
- Alu-titaan



**D28**  
**D22**

### Aanslag- en spanhoek PL alu-titaan




|                    | D28            | D22            |
|--------------------|----------------|----------------|
| <b>A in mm</b>     | 250            | 250            |
| <b>B in mm</b>     | 50             | 50             |
| <b>C in mm</b>     | 300            | 300            |
| <b>D in mm</b>     | 150            | 150            |
| <b>ca. G in kg</b> | 1,8            | 1,7            |
| <b>Artikelnr.</b>  | PP28-03001-017 | PP22-03001-017 |



## Hoekconsole D28 PROFIPlusLINE



- Hoekconsole met ontelbare toepassingen:  
Alleen als aanslag of voor het opspannen van delen met veel hoeken
- Combinatie van vrije hoekinstelling, strakke stappen van 15°, of een aanslag van 90°
- Met fijne schaalverdeling
- Alu-titaan



**D28**

### Hoekconsole D28 PL

rechts links



|                     | D28           |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| <b>A in mm</b>      | 200           | 200           |
| <b>B in mm</b>      | 200           | 200           |
| <b>C in mm</b>      | 75            | 75            |
| <b>ca. G in kg</b>  | 7,3           | 7,3           |
| <b>Beschrijving</b> | rechts        | links         |
| <b>Artikelnr.</b>   | P28-05013-013 | P28-05013-014 |



## Bevestigingshoek D28

**DEMONT 760 M**  
**BLACK EDITION**

- Sterke verbinding van werkstukken
- Zeer robuuste aanslag- en vergrendelhoeken voor werkstukken en systeemdelen
- Directe verbinding van 3D-lastafel en funderingsrail
- Staal, gehard

**D28**



| Bevestigingshoek D28                                                              | D28                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|  | <b>A in mm</b>      | 150           |
|                                                                                   | <b>B in mm</b>      | 75            |
|                                                                                   | <b>C in mm</b>      | 25            |
|                                                                                   | <b>ca. G in kg</b>  | 2,9           |
|                                                                                   | <b>Beschrijving</b> | Staal, gehard |
|                                                                                   | <b>Artikelnr.</b>   | D28-50003-000 |




Verbinding met funderingsrail mogelijk

## Platte winkelhaak

**DEMONT 760 M**  
**BLACK EDITION**

- Volwaardige aanslagvlakken binnen en buiten
- Veel mogelijkheden door sleufgaten en systeemboringen
- Traploos verschuifbaar door sleufgaten

**D28**  
**D16**



| Platte winkelhaak                                                                   | D28                 | D16           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|  | <b>A in mm</b>      | 187,5         |
|                                                                                     | <b>B in mm</b>      | 500           |
|                                                                                     | <b>C in mm</b>      | 25            |
|                                                                                     | <b>ca. G in kg</b>  | 1,46          |
|                                                                                     | <b>Beschrijving</b> | Staal, gehard |
|                                                                                     | <b>Artikelnr.</b>   | D28-03006-000 |



**Veilig aanslaan in elke opspansituatie**

## **Universele aanslagen bieden hoogste flexibiliteit**

Daarbij kunnen ze in qua ruimte beperkte werkgebieden eenvoudig toegepast worden. Een standaard fijne schaalverdeling maakt een fijninstelling via rasterlijnen mogelijk. Aanslagen met een combinatie van systeemboring en sleufgat kunnen traploos ingesteld worden. Daarmee hebt u oneindig veel opspanmogelijkheden. DEMMELER PPS-bouten positioneren precies en traploos in het tafelboorbeeld. Voor hoekaanslagen dienen extra uitsparingen om aan te slaan.


- Eenvoudig fixeren van alle componenten
- Bewerken van alle componenten in absoluut spelingsvrije posities
- Gecontroleerd voorspannen en gecontroleerd uitlijnen



## Universele aanslag klein

 **DEMONT 760 M**  
**BLACK EDITION**

- Bij voorkeur te gebruiken in werkgebieden met beperkte ruimte
- Door inkeping ook voor hoekverbindingen in te zetten

**D28****D22****D16**

### Universele aanslag klein, staal gehard



|                     | <b>D28</b>    | <b>D22</b>    | <b>D16</b>      |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>A in mm</b>      | 100           | 100           | 55              |
| <b>B in mm</b>      | 50            | 50            | 25              |
| <b>C in mm</b>      | 25            | 18            | 12              |
| <b>ca. G in kg</b>  | 0,64          | 0,55          | 0,08            |
| <b>Beschrijving</b> | Staal, gehard | Staal, gehard | Staal, gebronsd |
| <b>Artikelnr.</b>   | D28-05002-000 | D22-05002-000 | D16-05002-000   |

### Universele aanslag klein, aluminium




|                     | <b>D28</b>    | <b>D16</b>    |
|---------------------|---------------|---------------|
| <b>A in mm</b>      | 100           | 55            |
| <b>B in mm</b>      | 50            | 25            |
| <b>C in mm</b>      | 25            | 12            |
| <b>ca. G in kg</b>  | 0,23          | 0,03          |
| <b>Beschrijving</b> | Aluminium     | Aluminium     |
| <b>Artikelnr.</b>   | D28-05002-010 | D16-05002-010 |



## Universele aanslag PROFIEcoLINE klein

 **DEMONT 760 M**  
**BLACK EDITION**

- Bij voorkeur te gebruiken in werkgebieden met beperkte ruimte
- Eenvoudige uitvoering

**D28****D16**

### Universele aanslag PE klein



|                     | <b>D28</b>    | <b>D16</b>      |
|---------------------|---------------|-----------------|
| <b>A in mm</b>      | 100           | 55              |
| <b>B in mm</b>      | 50            | 25              |
| <b>C in mm</b>      | 25            | 12              |
| <b>ca. G in kg</b>  | 0,72          | 0,08            |
| <b>Beschrijving</b> | Staal, gehard | Staal, gebronsd |
| <b>Artikelnr.</b>   | E28-05002-000 | E16-05002-000   |



## Verschuifbare aanslag

**DEMONT 760 M**  
**BLACK EDITION**

- Fijne schaalverdeling aan beide kanten
- Traploos in te stellen met schaal aan beide kanten



D28

D22

D16

### Verschuifbare aanslag, staal



|                     | D28           | D22           | D16             |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>A in mm</b>      | 150           | 150           | 150             |
| <b>B in mm</b>      | 50            | 50            | 25              |
| <b>C in mm</b>      | 25            | 18            | 12              |
| <b>ca. G in kg</b>  | 0,9           | 0,7           | 0,18            |
| <b>Beschrijving</b> | Staal, gehard | Staal, gehard | Staal, gebronsd |
| <b>Artikelnr.</b>   | D28-05015-000 | D22-05015-000 | D16-05015-000   |

### Verschuifbare aanslag, aluminium




|                     | D28           | D16           |
|---------------------|---------------|---------------|
| <b>A in mm</b>      | 150           | 150           |
| <b>B in mm</b>      | 50            | 25            |
| <b>C in mm</b>      | 25            | 12            |
| <b>ca. G in kg</b>  | 0,28          | 0,06          |
| <b>Beschrijving</b> | Aluminium     | Aluminium     |
| <b>Artikelnr.</b>   | D28-05015-003 | D16-05015-001 |



## Universele aanslag PROFIEcoLINE groot

**DEMONT 760 M**  
**BLACK EDITION**

- Combinatie systeemboring / sleufgat, hierdoor veel opspanmogelijkheden
- Eenvoudige uitvoering



D28

D16

### Universele aanslag PE groot




|                     | D28           | D16             |
|---------------------|---------------|-----------------|
| <b>A in mm</b>      | 225           | 115             |
| <b>B in mm</b>      | 50            | 25              |
| <b>C in mm</b>      | 25            | 12              |
| <b>ca. G in kg</b>  | 1,4           | 0,16            |
| <b>Beschrijving</b> | Staal, gehard | Staal, gebronsd |
| <b>Artikelnr.</b>   | E28-05001-000 | E16-05001-000   |



## Universele aanslag groot, met twee uitsparingen


**DEMONT 760 M**  
**BLACK EDITION**

- Combinatie systeemboring/sleufgat, hierdoor veel opspanmogelijkheden
- Door fijne schaalverdeling fijninstelling met rasterlijnen mogelijk
- In positie 360° in te stellen
- Extra uitsparingen voor aanslagen, ideaal als hoekaanslag
- Traploos in te stellen via sleufgat

**D28****D22****D16**

### Universele aanslag groot, staal, met twee uitsparingen



|                     | <b>D28</b>    | <b>D22</b>    | <b>D16</b>      |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>A in mm</b>      | 225           | 225           | 115             |
| <b>B in mm</b>      | 50            | 50            | 25              |
| <b>C in mm</b>      | 25            | 18            | 12              |
| <b>ca. G in kg</b>  | 1,32          | 1,1           | 0,14            |
| <b>Beschrijving</b> | Staal, gehard | Staal, gehard | Staal, gebronsd |
| <b>Artikelnr.</b>   | D28-05001-010 | D22-05001-010 | D16-05001-004   |

### Universele aanslag groot, aluminium, met twee uitsparingen



|                     | <b>D28</b>    | <b>D16</b>    |
|---------------------|---------------|---------------|
| <b>A in mm</b>      | 225           | 115           |
| <b>B in mm</b>      | 50            | 25            |
| <b>C in mm</b>      | 25            | 12            |
| <b>ca. G in kg</b>  | 0,47          | 0,05          |
| <b>Beschrijving</b> | Aluminium     | Aluminium     |
| <b>Artikelnr.</b>   | D28-05001-021 | D16-05001-012 |




Veel aanslag- en opspanmogelijkheden door de combinatie systeemboring / sleufgat. De universele aanslag is via sleufgat in een 25-mm-raster en in de hoekpositie om de 45° vergrendelbaar.

**DEMMELER® Aanslag- en spanhoeken**  
Universele aanslagen

## Universele aanslag groot, met vier uitsparingen

**DEMONT 760 M**  
**BLACK EDITION**

- Combinatie systeemboring/sleufgat, hierdoor veel opspanmogelijkheden
- Met PS-bouten in het tafelboringsbeeld 5-zijdig in een raster van 25 mm te vergrendelen en vast te zetten
- In positie in 45°-stappen 360° instelbaar
- Door sleufgat traploos in te stellen



**D28**  
**D22**  
**D16**

### Universele aanslag groot, staal, met vier uitsparingen



|                     | D28           | D22           | D16             |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>A in mm</b>      | 225           | 225           | 115             |
| <b>B in mm</b>      | 50            | 50            | 25              |
| <b>C in mm</b>      | 25            | 18            | 12              |
| <b>ca. G in kg</b>  | 1,2           | 1,0           | 0,14            |
| <b>Beschrijving</b> | Staal, gehard | Staal, gehard | Staal, gebronsd |
| <b>Artikelnr.</b>   | D28-05001-000 | D22-05001-000 | D16-05001-000   |

### Universele aanslag groot, aluminium, met vier uitsparingen




|                     | D28           | D16           |
|---------------------|---------------|---------------|
| <b>A in mm</b>      | 225           | 115           |
| <b>B in mm</b>      | 50            | 25            |
| <b>C in mm</b>      | 25            | 12            |
| <b>ca. G in kg</b>  | 0,44          | 0,05          |
| <b>Beschrijving</b> | Aluminium     | Aluminium     |
| <b>Artikelnr.</b>   | D28-05001-022 | D16-05001-010 |



## Universele aanslag groot, met drukbout

**DEMONT 760 M**  
**BLACK EDITION**

- Combinatie systeemboring/sleufgat, hierdoor veel opspanmogelijkheden
- Met PS-bouten in het tafelboringsbeeld 5-zijdig in een raster van 25 mm te vergrendelen en vast te zetten
- In positie in 45°-stappen 360° instelbaar
- Door sleufgat traploos in te stellen
- Met extra verende drukbout speciaal voor het opspannen van plaat- en vormdelen, waardoor het niet nodig is de werkstukken extra vast te zetten

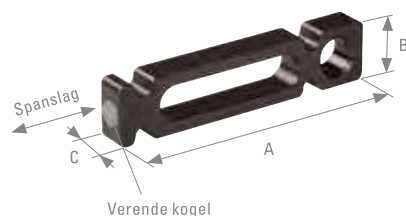

**D28**

**D16**



### Universele aanslag groot, staal, met drukbout



|                       | <b>D28</b>    | <b>D16</b>      |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| <b>A in mm</b>        | 225           | 115             |
| <b>B in mm</b>        | 50            | 25              |
| <b>C in mm</b>        | 25            | 12              |
| <b>ca. G in kg</b>    | 1,2           | 0,14            |
| <b>Spanslag in mm</b> | 3,5           | 2,0             |
| <b>Beschrijving</b>   | Staal, gehard | Staal, gebronsd |
| <b>Artikelnr.</b>     | D28-05001-001 | D16-05001-001   |



### Universele aanslag groot, aluminium, met drukbout



|                       | <b>D28</b>    | <b>D16</b>    |
|-----------------------|---------------|---------------|
| <b>A in mm</b>        | 225           | 115           |
| <b>B in mm</b>        | 50            | 25            |
| <b>C in mm</b>        | 25            | 12            |
| <b>ca. G in kg</b>    | 0,45          | 0,05          |
| <b>Spanslag in mm</b> | 3,5           | 2,0           |
| <b>Beschrijving</b>   | Aluminium     | Aluminium     |
| <b>Artikelnr.</b>     | D28-05001-020 | D16-05001-011 |




**DEMMELER® Aanslag- en spanhoeken**

Universele aanslagen

**Universele aanslag L 165 / L 300 / L 500****DEMONT 760 M**  
**BLACK EDITION**

- Groter aanslagbereik dan universele aanslag groot
- Drie of zeven systeemboringen
- Voor overbrugging van grotere langseleiders
- Als zijaanslag bij grote dragers

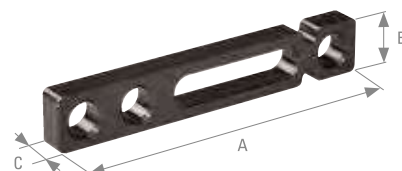**D28****D22****D16****Universele aanslag D28, staal gehard****D28**

| A in mm | B in mm | C in mm | ca. G in kg | Artikelnr.    |
|---------|---------|---------|-------------|---------------|
| 300     | 50      | 25      | 1,8         | D28-05009-000 |
| 500     | 50      | 25      | 3,22        | D28-05009-008 |

**Universele aanslag D28, aluminium****D28**

| A in mm | B in mm | C in mm | ca. G in kg | Artikelnr.    |
|---------|---------|---------|-------------|---------------|
| 300     | 50      | 25      | 0,63        | D28-05009-013 |
| 500     | 50      | 25      | 1,14        | D28-05009-014 |

**Universele aanslag D22, staal gehard****D22**

| A in mm | B in mm | C in mm | ca. G in kg | Artikelnr.    |
|---------|---------|---------|-------------|---------------|
| 300     | 50      | 18      | 1,5         | D22-05009-000 |
| 500     | 50      | 18      | 3,3         | D22-05009-008 |

**Universele aanslag D16 L165, staal gebronsd****D16**

| A in mm | B in mm | C in mm | ca. G in kg | Artikelnr.    |
|---------|---------|---------|-------------|---------------|
| 165     | 25      | 12      | 0,22        | D16-05009-000 |

**Universele aanslag D16 L165, aluminium****D16**


| A in mm | B in mm | C in mm | ca. G in kg | Artikelnr.    |
|---------|---------|---------|-------------|---------------|
| 165     | 25      | 12      | 0,07        | D16-05009-010 |

**Typische toepassingsmogelijkheden****Als zijaanslag.****Voor overbrugging van grotere afstanden.**

## Aanslaglijst


**DEMONT 760 M**  
**BLACK EDITION**

- Combinatie systeemboring / sleufgat, hierdoor veel opspanmogelijkheden
- Zeer lange en stabiele uitvoering, daardoor grote langseleider voor grote componenten of grote afstanden
- Via sleufgat traploos in te stellen

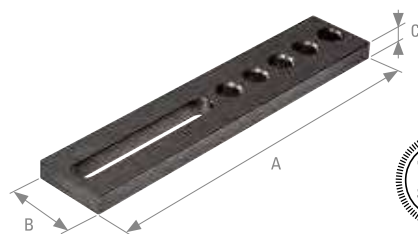

**D28**

**D22**

**D16**



### Aanslaglijst D28, staal gehard



| A in mm | B in mm | C in mm | ca. G in kg | Artikelnr.    |
|---------|---------|---------|-------------|---------------|
| 500     | 100     | 25      | 8,0         | D28-05003-000 |
| 800     | 100     | 25      | 13,0        | D28-05003-001 |
| 1000    | 100     | 25      | 16,48       | D28-05003-008 |

### Aanslaglijst D28, aluminium



| A in mm | B in mm | C in mm | ca. G in kg | Artikelnr.    |
|---------|---------|---------|-------------|---------------|
| 500     | 100     | 25      | 2,78        | D28-05003-016 |
| 800     | 100     | 25      | 4,57        | D28-05003-017 |
| 1000    | 100     | 25      | 5,76        | D28-05003-018 |

### Aanslaglijst D22, staal gehard



| A in mm | B in mm | C in mm | ca. G in kg | Artikelnr.    |
|---------|---------|---------|-------------|---------------|
| 500     | 100     | 18      | 6,0         | D22-05003-000 |

### Aanslaglijst D16, staal gebronsd



| A in mm | B in mm | C in mm | ca. G in kg | Artikelnr.    |
|---------|---------|---------|-------------|---------------|
| 250     | 50      | 12      | 0,90        | D16-05003-000 |
| 400     | 50      | 12      | 1,48        | D16-05003-001 |


### Aanslaglijst D16, aluminium



| A in mm | B in mm | C in mm | ca. G in kg | Artikelnr.    |
|---------|---------|---------|-------------|---------------|
| 250     | 50      | 12      | 0,3         | D16-05003-010 |
| 400     | 50      | 12      | 0,5         | D16-05003-011 |

## Contouraanslag

- Dient als aanslagelement voor lichte werkstukken
- Opspannen met PS-bouten en ring van de steunset
- Aantrekkelijk geprijsd
- Met 1 mm fijne schaalverdeling

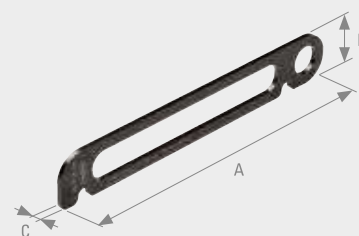

D28

D16

### Contouraanslag




|                     | D28           | D16             |
|---------------------|---------------|-----------------|
| <b>A in mm</b>      | 325           | 187,5           |
| <b>B in mm</b>      | 50            | 25              |
| <b>C in mm</b>      | 6             | 6               |
| <b>ca. G in kg</b>  | 0,85          | 0,1             |
| <b>Beschrijving</b> | Staal, gehard | Staal, gebronsd |
| <b>Artikelnr.</b>   | D28-05016-000 | D16-05016-000   |



## Hoekinstelsjabloon

DEMONT 760 M  
**BLACK EDITION**

- Het hoekinstelsjabloon is door de fijne schaalverdeling van 1° aan beide kanten flexibel in te zetten
- Traploos 0°-90°
- Snel positioneerbaar 0-60°(stappen van 15°)
- $r$  = radius 125 mm



D28

D16

### Hoekinstelsjabloon D28, staal gehard



|                | D28            |                |                    |                   |
|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| <b>A in mm</b> | <b>B in mm</b> | <b>C in mm</b> | <b>ca. G in kg</b> | <b>Artikelnr.</b> |
| 250            | 150            | 12             | 1,2                | D28-05013-010     |

### Hoekinstelsjabloon D16, staal gebronsd




|                | D16            |                |                    |                   |
|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| <b>A in mm</b> | <b>B in mm</b> | <b>C in mm</b> | <b>ca. G in kg</b> | <b>Artikelnr.</b> |
| 150            | 87,5           | 12             | 0,45               | D16-05013-010     |

## Verbindingsplaat

**DEMONT 760 M**  
**BLACK EDITION**

- Als koppeling tussen 3D-systeem en individuele componenten, d.w.z. voor het vastlassen/vastschroeven van speciale elementen van de klant



D28

D16

### Verbindingsplaat




|                     | D28           | D16             |
|---------------------|---------------|-----------------|
| <b>A in mm</b>      | 150           | 75              |
| <b>B in mm</b>      | 25            | 12              |
| <b>ca. G in kg</b>  | 3,2           | 0,36            |
| <b>Beschrijving</b> | Staal, gehard | Staal, gebronsd |
| <b>Artikelnr.</b>   | D28-05010-000 | D16-05010-000   |



## Aanslagschijf

**DEMONT 760 M**  
**BLACK EDITION**

- Als aanslag of als steunvlak in te zetten
- Vastzetten met PS-bout of verbindingshuls
- Door draaien traploos in te stellen (verstelweg A)
- Neemt weinig plaats in



D28

D22

D16

### Aanslagschijf D28, staal gehard



|                |                |                |                    |                     | D28               |
|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| <b>A in mm</b> | <b>B in mm</b> | <b>C in mm</b> | <b>ca. G in kg</b> | <b>Beschrijving</b> | <b>Artikelnr.</b> |
| 50             | 75             | 25             | 1,2                | Staal, gehard       | D28-05013-000     |
| 75             | 100            | 25             | 1,3                | Staal, gehard       | D28-05013-001     |
| 50             | 75             | 25             | 1,3                | Staal, gebronsd     | E28-05013-000     |

### Aanslagschijf D22, staal gehard



|                |                |                |                    |                     | D22               |
|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| <b>A in mm</b> | <b>B in mm</b> | <b>C in mm</b> | <b>ca. G in kg</b> | <b>Beschrijving</b> | <b>Artikelnr.</b> |
| 50             | 75             | 20             | 0,6                | Staal, gehard       | D22-05013-000     |

### Aanslagschijf D16, staal gehard



|                |                |                |                    |                     | D16               |
|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| <b>A in mm</b> | <b>B in mm</b> | <b>C in mm</b> | <b>ca. G in kg</b> | <b>Beschrijving</b> | <b>Artikelnr.</b> |
| 37,5           | 50             | 12             | 0,17               | Staal, gehard       | D16-05013-000     |
| 62,5           | 75             | 12             | 0,38               | Staal, gehard       | D16-05013-001     |